



MRnシリーズは20ch~最大50chまでのファイバ数に対応しています。最も一般的なモデルは24chモデルです。挿入損失と反射減衰量は全チャンネルを通して均一です。勿論、回転時には全てのchで途切れなく光信号伝送が出来ます。シングルモード・マルチモード両方のファイバタイプで低クロストーク (<60dB) を実現。

他の多チャンネルモデルと同様、シングルモード・マルチモードファイバのタイプの異なるファイバを一つのユニットに組み合わせてご提供することも可能です。

MXnシリーズ 製品仕様	
波長選択範囲	1270-1610nm for SMF, 850&1310nm(マルチモードファイバ)
挿入損失	<6dB (typical 2-3dB)
挿入損失リップル	~+/-0.5 dB to 1 dB
リターンロス (SMF)	>45dB
クロストーク (typ:63dB)	50dB (typ.63dB)
最大回転速度	200 R P M
Chromatic分散	0.01ps/nm
偏波面モード分散値	<0.01ps
引っ張強度	10N
スタートアップトルク	<1Nm
寿命	1億回転
最大光入力	23dBm
動作温度・保存温度	-20C-65C -25-75C
パッケージタイプ	ピッグテールタイプ
ハウジング材質	ステンレス鋼
ファイバタイプ	シングルモードファイバ、マルチモードファイバ
コネクタタイプ	FC, SC, ST, SMA, LC UPC・APC対応可能

〒108-0071

東京都港区白金台5-13-26-501

オプトワークス株式会社

TEL. : 03-3445-4755



メールアドレス: sales@opto-works.co.jp

多芯光ファイバロータリジョイント (20ch~50ch用)

MRnモデル

MX nシリーズ 製品仕様

寸法	67mm dis. x 221mm length 3.5kg
振動規格	MIL-STD-167-1
メカニカル衝撃規格	MIL STD-810F
IP レート	IP65まで対応可

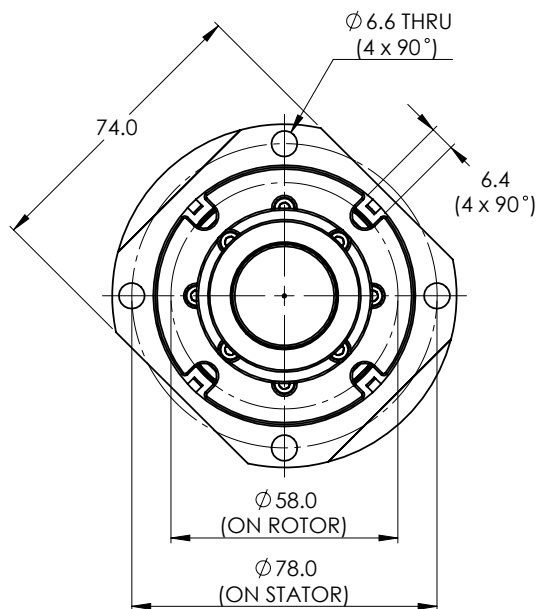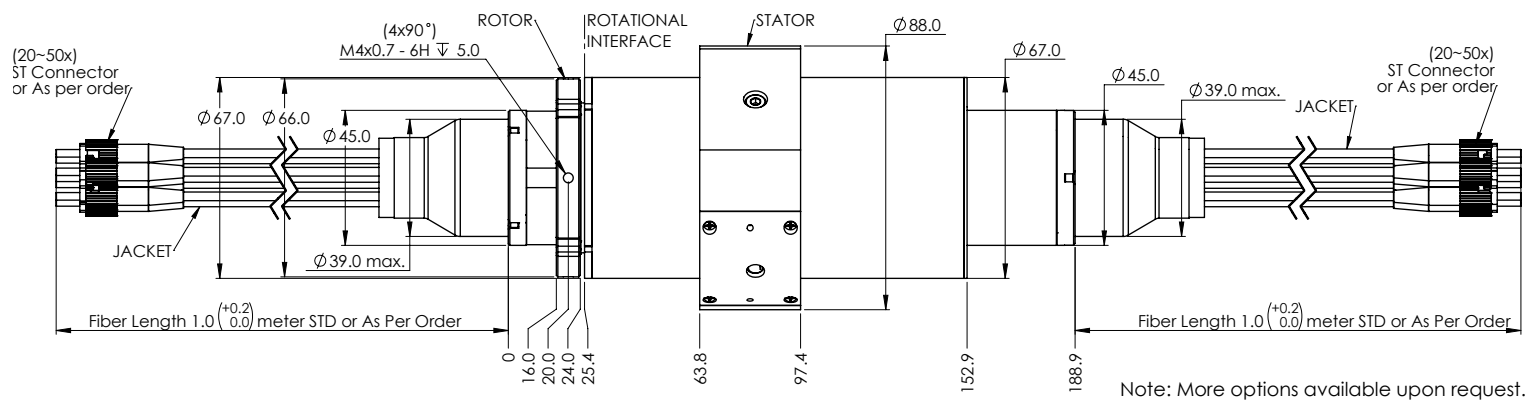

〒108-0071

東京都港区白金台5-13-26-501

オプトワークス株式会社

TEL. : 03-3445-4755

メールアドレス : sales@opto-works.co.jp