


OSWシリーズ光スイッチはマニュアルタイプで上部のノブを回転させるだけで1 x 8の光路の切替が可能です。こちらの光スイッチは電源が不要です。又、双方向でご利用頂けます。



製品仕様	Min	Typ.	Max	単位	注釈
最大入力光レベル			500	mW	
動作波長	1520		1620	nm	
出力ポート数		8			出力ポート数の変更は可能ですので、ご相談下さい。
挿入損失		0.7	1.0	dB	
PDL		0.1	0.3	dB	
PER	20			dB	PMFモデルの場合
リターンロス	35			dB	
クロストーク	40			dB	
寸法	80 x 85 x 26 mm				
ファイバタイプ	SMF-28、PandaPMFが選択できます。				900um 被服ケーブル
ファイバ長	0.9	1.0	1.1	m	
動作温度範囲	10		80	°C	結露無きこと
保存温度	-10		85	°C	結露無きこと

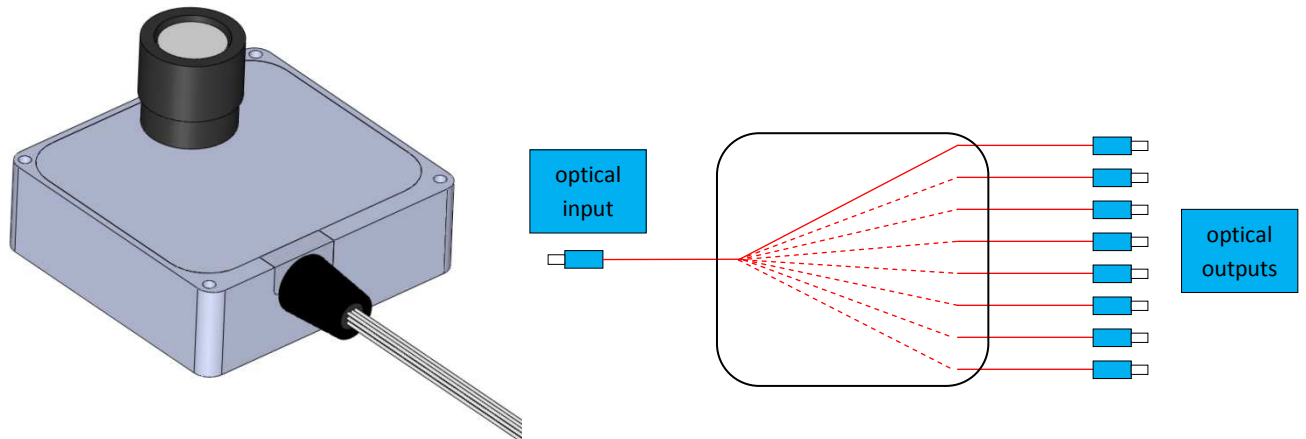

〒108-0071

東京都港区白金台5-13-26-501

オプトワークス株式会社


TEL. : 03-3445-4755

メールアドレス : sales@opto-works.co.jp

動作方法：外部制御無しで上部の光路番号が記載された切替ノブだけで光路の切替ができます。電源は不要です。

PMファイバオプション：ポライライザーを内蔵させ、高スペックのPERを保証しております。

パッケージ寸法

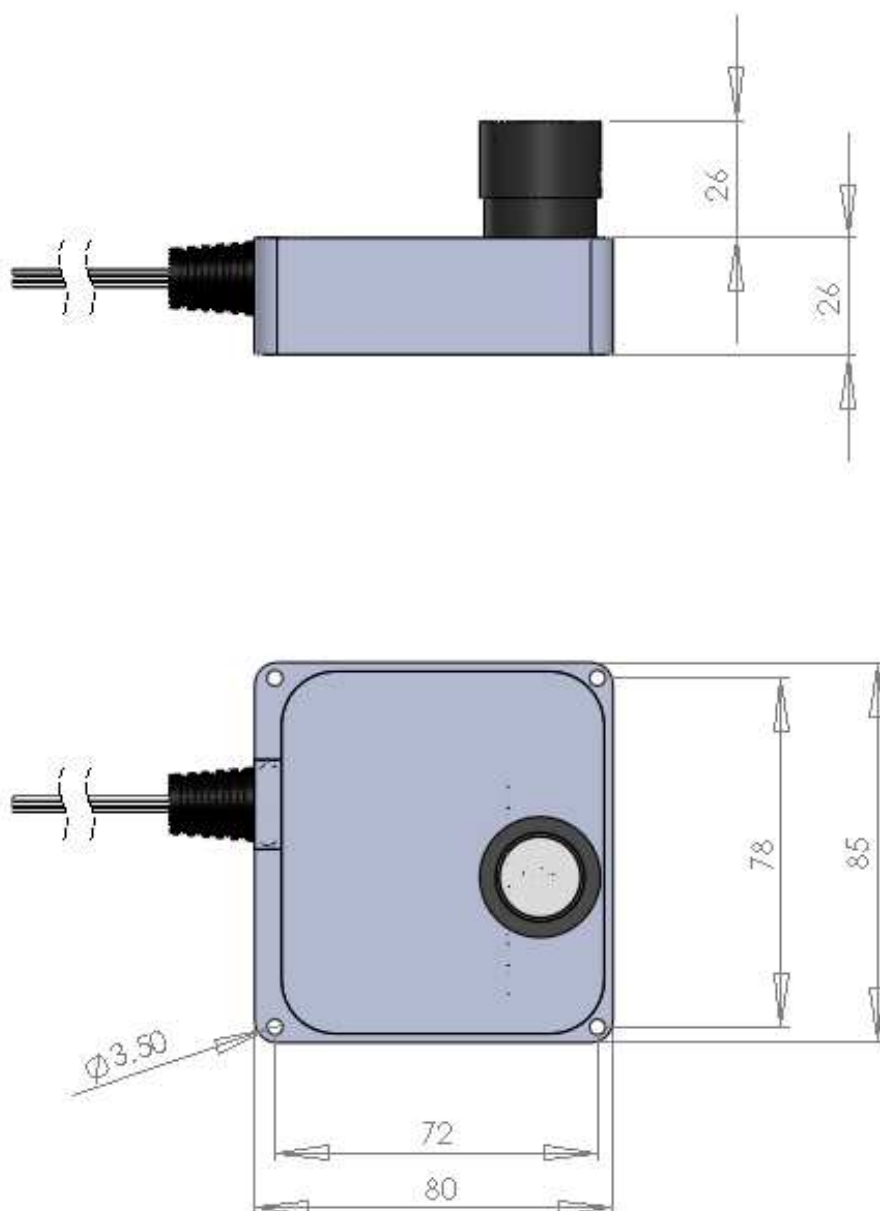

〒108-0071

東京都港区白金台5-13-26-501

オプトワークス株式会社

TEL. : **03-3445-4755**

メールアドレス : sales@opto-works.co.jp

手動タイプ光スイッチ OSWシリーズ



〒108-0071

東京都港区白金台5-13-26-501

オプトワークス株式会社

TEL. : **03-3445-4755**

メールアドレス : sales@opto-works.co.jp